

Gmina Miejska Człuchów
al. Wojska Polskiego 1
77-300 CZŁUCHÓW
RI.271.09.2019

Człuchów, 03.09.2019r

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby utworzenia „Centrum Rodzin” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku MDK w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie”.”

Nr sprawy: RI.271.09.2019

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Z uwagi na niewielką ilość krzesełek na trybuny, a tym samym brak zainteresowania firm zajmujących się ich produkcją, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie: siedzisk nieskładanych lub gotowych trybun z siedziskami nieskładanymi?

Odp.

Odległości pomiędzy siedziskami pozwalają na zastosowanie siedzisk nie rozkładanych.

Fotele przykładowe:

- wykonane z profilowanych pianek,
- tapicerka wykonana z poliestrowej tkaniny w kolorze czerwonym
- instalowane w systemie wspólnego podłokietnika dla obu sąsiadujących ze sobą foteli,



Pytanie 2

Prosimy o określenie czego dotyczy pozycja 114 przedmiaru budowlanego "witryny stałe". Brak w zestawieniu stolarki, brak wzmianki w opisie technicznym. Czy należy wycenić? Jeśli tak, prosimy o podanie parametrów.

Odp.


W pomieszczeniu -1.11 „Pracownia rozwoju kompetencji” zaprojektowano witrynę o długości 864,5 cm i wysokości 305 cm, oraz w pomieszczeniu 0.25 „Pomieszczenie reżysera” dwie witryny o długości 220cm i wysokości 290 cm.

W skład zestawu do wykonywania przeszklonej ściany działowej wchodzi:


- szkielet, składający się ze słupków i poprzeczek, wykonywanych z kształtowników aluminiowych,
- wypełnienie, w postaci szyb bezpiecznych hartowanych termicznie gr. Min 8 mm
- uszczelki i przekładki,
- listwy wykończeniowe i przyszybowe,
- złączki i elementy łączące.

Kształtowniki i pozostałe elementy oraz wykonane ściany nie powinny posiadać ostrych lub tnących krawędzi.

Witryna w pomieszczeniu -1.11 "Pracownia rozwoju kompetencji"

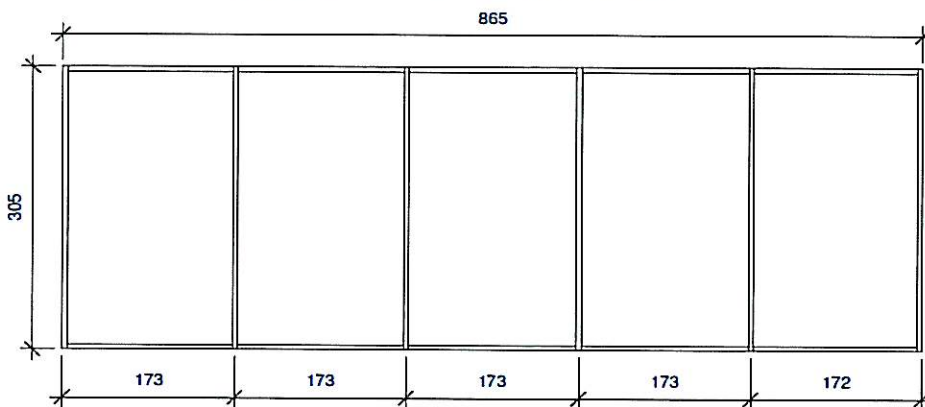

Witryna w pomieszczeniu 0.25 "Pomieszczenie reżysera"



Pytanie 3

W opisie technicznym zagospodarowania terenu uwzględniono elementy małej architektury, w tym m.in. kosz na odpady. W przedmiarze brak pozycji dot. kosza. Czy należy wycenić i w jakiej ilości?

Odp.

Należy wycenić 1 kosz na odpady.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Tomasz Kowalczyk
Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy